

Fresas de planear ASX445



A03802

Descripción:

- Fresado frontal.
- Placas positivas de 20°.
- Amplia área de desprendimiento de la viruta para acabado y desbaste.
- Fijación por tornillo, placa base.

Utilización:

- Para mecanizado en general.

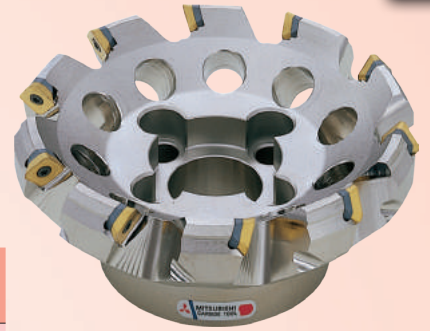

Ø de corte (mm.)	Nº placas	Dimensiones (mm.)				Máx. Profundidad de corte	Código	Precio
		D1	D2	L1	D9			
50	4	50	63,0	40	22	6	9010636	302,00
63	5	63	75,9	40	22	6	9010637	367,00
80	6	80	93,2	50	27	6	9010638	431,00
100	7	100	113,2	50	32	6	9010639	496,00
125	8	125	138,0	63	40	6	9010640	668,00
160	10	160	173,0	63	40	6	9010641	863,00
200	12	200	212,9	63	60	6	9010642	1.049,00
250	14	250	262,9	63	60	6	9010643	1.207,00
315	18	315	327,9	63	60	6	9010644	1.618,00

Piezas de recambio

A03804

Tamaño	(1)	Placa base	(2)	Tornillo	(3)	Tornillo roscado	Llave (Placa)	Llave (Placa asiento)		
	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
50	9010645	21,29	9010646	12,60	9010647	6,68	9010648	25,35	9010649	2,46
63										
80										
100										
125										
160										
200										
250										
315										

Placa intercambiable SEMT

A03801

Aplicación:

- Condiciones de corte:
 - Interrumpido =
 - General =
 - Continuo =



Rompevirutas JM

Tipo	Tamaño	Rompevirutas	Calidad	Materiales					Dimensiones				Código	Precio
				Aceero	Inoxidable	Fundición	Materiales no férricos	Aleaciones de titanio	D1	S1	F1	Re		
SEMT	13T3AGSN	JM	VP15TF				-		13,4	3,97	1,9	1,5	9010650	11,30
	13T3AGSN	JM	VP30RT			-	-	-	13,4	3,97	1,9	1,5	9010651	11,30
	13T3AGSN	JM	F7030			-	-	-	13,4	3,97	1,9	1,5	9010464	11,30