




GP-50


pilses



MGI: Mesa giratoria inclinable de serie



R: Refrigeración

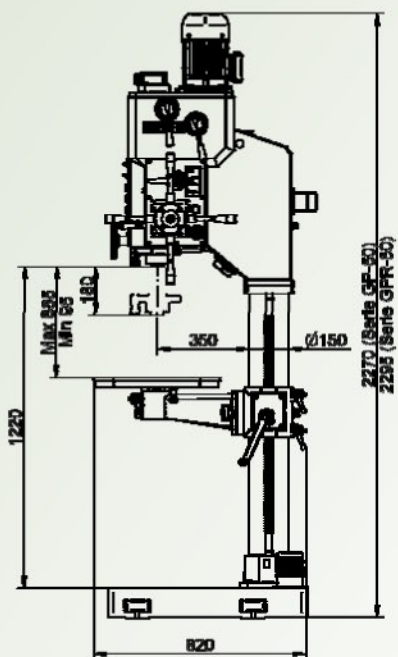

Engranajes templados y rectificadas

Avance automático de taladrado

Características		GP-50
Capacidad máxima de taladrado en acero de 70 kg.	Ø mm	50
Capacidad máxima de taladrado en fundición 200 Br.	Ø mm	54
Capacidad máxima de roscado en acero de 70 kg.	mm	M 35
Capacidad máxima de roscado en fundición 200 Br.	mm	M 37
Cono Morse Nº	Nº	4
Profundidad máxima de taladrado	mm	180
Avance de taladrado		Automático
Número y gama de avances		(3) 0,10 - 0,18 - 0,24
Potencia del motor	CV	4
Transmisión		Engranajes
Nº de velocidades		8
Gama de velocidades motor 1500/3000 rpm 50 Hz 3Ph.	rpm	93-152-204-298-443-695-970-1420
Dimensiones Mesa (LxA)	mm	480x480
Diámetro de columna	mm	150
Distancia del centro husillo a la columna	mm	350
Distancia husillo-mesa	mm	Min. 95 / Max. 865
Distancia husillo-base	mm	1.220
Peso neto aprox.	Kg.	435
Peso bruto (con embalaje)	Kg.	565
Volumen del embalaje	m ³	1,55
Equipamiento de serie		
Escala y tope ajustable de profundidad		Selector inversor giro del husillo
Expulsor automático de herramienta		Maniobra eléctrica integrada en el cabezal
Equipo eléctrico a bajo voltaje		Protector contra virutas con micro
Interruptor magnetotérmico		Mesa con ranuras en "T"
Pulsador STOP de emergencia		Marcado CEE

* Ver listado de equipamiento y accesorios disponibles en página nº 11.