


DESMONTADORA AUTOMÁTICA CON BRAZO DE AYUDA

- Sistema tubeless incorporado (tanque de inflado automático SOLO MODELO KN125PLUS)
- Doble velocidad SOLO MODELO KN125PLUS
- Dispositivo tensor mecánico para el brazo de montaje
- Sistema de 4-centradores automáticos y ajustables con dos cilindros neumáticos
- Cuerpo distribuidor fabricado en aleación de aluminio y vástago de válvulas en acero inoxidable.
- Rodillo para facilitar el desplazamiento del brazo desmontador
- Pedalera ergonómica y reforzada
- Unidad de mantenimiento con engrasador, purgador y limitador de presión integrado
- Diseño y desarrollo elaborado en Europa. CE

INFORMACIÓN BÁSICA

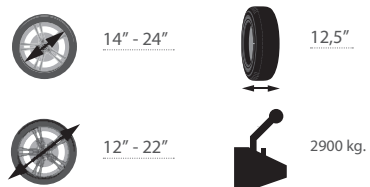

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro interior llanta	14- 24 pulgadas
Nivel de ruidos	70 dB(A)
Peso	300 kg.
Diámetro exterior llanta	12- 22
Diámetro máx. de rueda	44 (1150mm)
Ancho máx de rueda	12.5" (318mm)
Apertura destalonador	75 - 335 mm
Fuerza de destalonado	2900 kg
Tiempo de montaje aprox.	1 (7 U/min)
Presión de trabajo	8 - 10 bar
Potencia de accionamiento	0,75/1, 1 kW
Tensión (Eléctrica)	(3 ~) 400/50 (1~) 220/50 V / Hz

INFORMACIÓN DE COLOR




KN125

■ Sistema de inflado tradicional


KN125plus

■ Sistema de inflado Tubeless
 ■ Doble velocidad
 ■ Revestimientos y carcasas de polimero que la protegen y embellecen.

NOTA: Las imágenes mostradas tienen el propósito de representar el producto solamente y pueden variar dependiendo del modelo y stock.

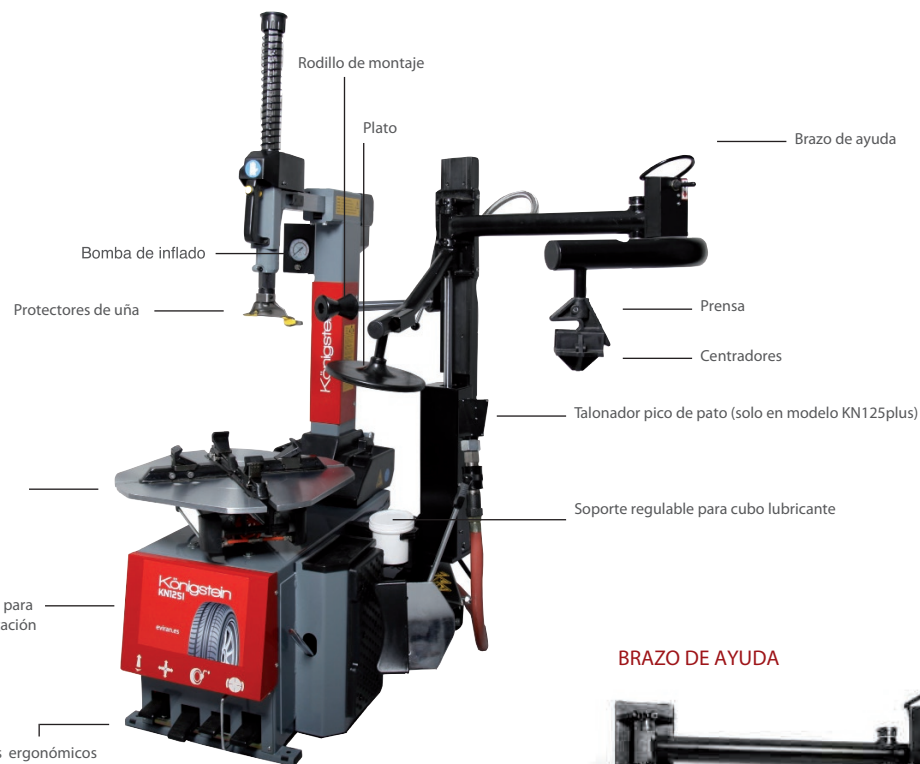

BRAZO DE AYUDA

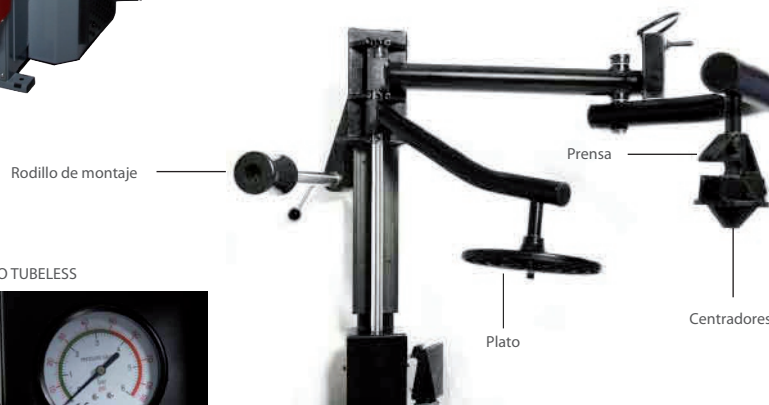


INCLUYE:



SISTEMA DE INFLADO TUBELESS



RESUMEN INFORMATIVO

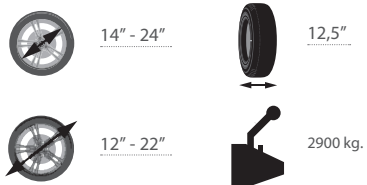

**LAS MEJORES
DESMONTADORAS
DEL MERCADO**

CARACTERÍSTICAS:

- Destalonador ajustable
- Pedalera reversible
- Desmontable incluido
- Fácil de operar

