


DESMONTADORA INDUSTRIAL

AUTOMÁTICA PARA RUEDAS DE CAMIÓN

- Desmontadoras de ruedas electro-hidráulicas para ruedas de camión, bus, tractor, maquinaria de movimiento de tierras, con diámetro de llanta comprendido entre 14" y 56".
- Equipada con cabezal bidireccional y dos velocidades de rotación. Posicionamiento hidráulico del brazo porta-útil, con disco destalonador de perfil convexo montado sobre casquillos autolubrificantes.
- Incorpora reloj para la medición de presiones hidráulicas y todo el sistema hidráulico montado sobre el chasis del equipo.
- Brazo porta-útil con movimiento giratorio automático y accionado mediante sistema hidráulico, fabricado en acero templado y diseñado para un uso sencillo y cómodo
- Bloqueo del neumático por medio de 4 garras de sujeción autocentrantes, que permiten montar ruedas desde 14" a 56"
- Diseñada para uso profesional y uso intensivo en el taller.
- Dispositivos de seguridad mecánicos, hidráulicos y eléctricos conforme a la norma CE.


INFORMACIÓN BÁSICA

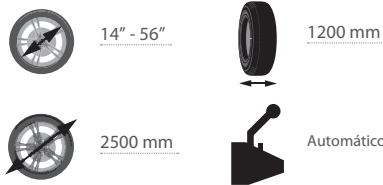

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de desmontaje	14"-56"
Diámetro Máx. del neumático	2.500 mm
Ancho Máx. del neumático.	1.200 mm
Peso Máx de la rueda.	2.000 KG
Potencia del motor	2.4/3.0 KW
Potencia motor	2.4/3.0 KW
Alimentación de mandos	24V V
Alimentación del equipo	(3 ~) 400/50-60 V/HZ
Certificación CE	si
Velocidades de rotación	2
Velocidades sistema hidráulico	2
Peso	1300 kg

AUTOMÁTICO HASTA 56"

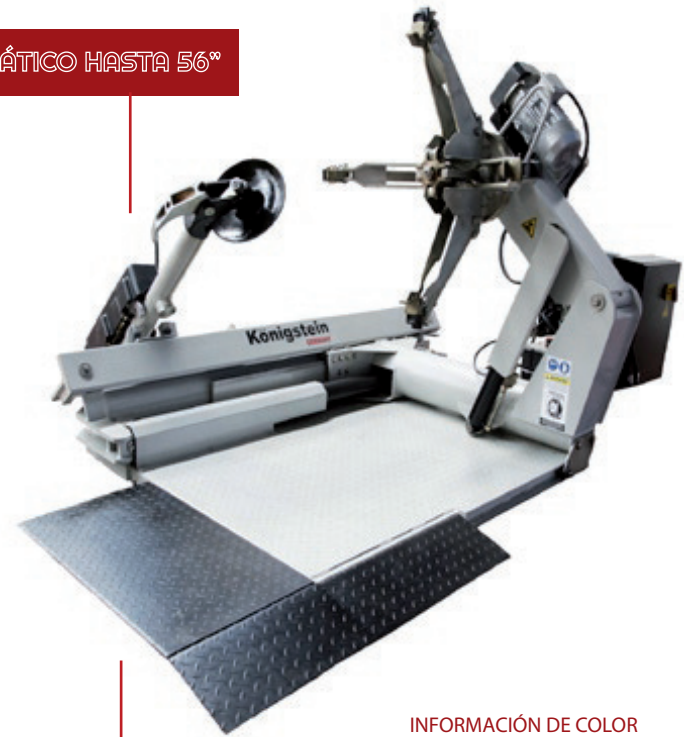

INFORMACIÓN DE COLOR

	RAL: 7031
	RAL: 3002

KN132


- Plato giratorio automático
- Hasta 56"

LAS MEJORES DESMONTADORAS DEL MERCADO


CARACTERÍSTICAS:

- Plato giratorio automático
- Bloqueo neumático
- Hasta 56"
- Fácil de operar

INCLUYE



OPCIONALES



NOTA: Las imágenes mostradas tienen el propósito de representar el producto solamente y pueden variar dependiendo del modelo y stock.