


- Equilibradora para ruedas de 12-24"
- Función de medición dinámica
- Función de auto-calibración
- 7 modos de medición
- Modos de medición ALU 1,2 y S
- SP0 modo. Ocultación de plomos en los radios
- Sistema de operación geométrico
- Optimización
- Pedal de bloqueo de la rueda.
- Introducción automática de las distancia A y D
- LED-indicador triple, mediante microprocesador, con indicación digital de la posición de los pesos.
- Conos desde 40 a 135mm.
- Eje de largo especial para ruedas de gran ancho
- Certificación CE

INFORMACIÓN BÁSICA

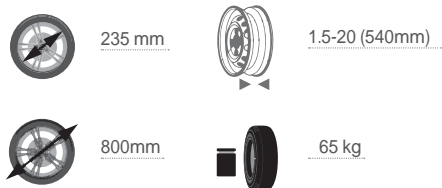

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho llanta	1.5-20 (540mm)
Diám. neumático	8-31,5 (800mm)
Dist. Máx. rueda-equil	235 mm
Peso rueda	65 kg
Ciclo de equilibrado	7 S
Precisión de equilibrado	+/- 1 g
Revoluciones	180 rpm
Tensión	(1 ~) 220/50 V / Hz
Sonoridad	70 db
Peso	191 kg



■ Pedal de bloqueo de la llanta

INFORMACIÓN DE COLOR

■	RAL: 7031
■	RAL: 3002

LA MEJOR EQUILBRADORA DEL MERCADO

CARACTERÍSTICAS:

- Medición dinámica
- Auto calibración
- Pedal de bloqueo
- Fácil de operar

NOTA: Las imágenes mostradas tienen el propósito de representar el producto solamente y pueden variar dependiendo del modelo y stock.

